

軽い! リーズナブル!
水性塗料完全対応!

最先端高機能スプレーガン

O-Light GUN



超軽量・作業性抜群のスプレーガン

「O-Light GUN」

持ちやすく作業性に優れる長めのグリップ、大きめのエアキャップ、302gの超軽量ニッケルメッキボディなど、スプレーマンにとっての使いやすさを徹底的に追求した多用途スプレーガン。お求めやすい価格もとっても魅力です。



【O-Light GUNの特徴】

■水性塗料完全対応

接液部(塗料の通る部分)はすべてステンレス製。

■有効パターン幅が広く・均一

両端のパターンが狭くならない為、重ね吹きの幅を狭くする事が可能。塗りムラの抑制にも繋がります。

O-Lightのパターン形状



最大有効
パターン
(mm)

↓
100~250

■リーズナブル

通常に比べ、お求めやすい価格設定。

■多業種に使用可能


自動車塗装から工業塗装まで様々な業種に使用可能。

■軽量化を実現

重量302g、通常の軽量タイプ同等クラスの軽さを実現。

■息継ぎクレーンを軽減

以前は強力に締めつけないと息継ぎを起こしていたが、ガスケットの材質の変更により軽く締めても息継ぎを起こさないように改良しました。

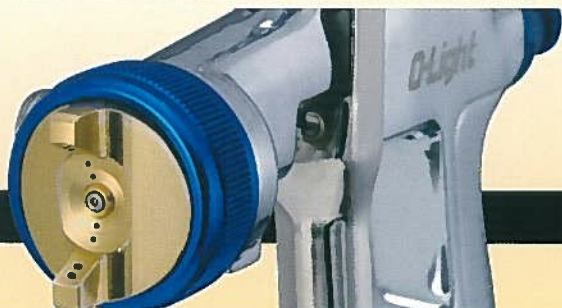

DEVILBISS

ランスパーク・インクストリー株式会社

【O-Light GUN】

●O-Light GUN仕様

| 型式 | 塗料供給方式 | 塗料ノズル口径 (φ mm) | 吹付け圧力 (MPa) | 吹付け距離 (mm) | 空気消費量 (L/min) | 塗料塗出量 (ml/min) | パターン開き (mm) | 空気量 調整装置 | 塗料 調整装置 | パターン 調整装置 | 本体重量 (g) |
|--------------|--------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| O-Light-08-G | 重力式 | 0.8 | 0.2~0.25 | 200 | 80~220 | 50~240 | 100~250 | 全開 | 2~3回転 | 1~3回転 | 302 |
| O-Light-10-G | 重力式 | 1.0 | | | | | | | | | |
| O-Light-13-G | 重力式 | 1.3 | | | | | | | | | |
| O-Light-15-G | 重力式 | 1.5 | | | | | | | | | |
| O-Light-18-G | 重力式 | 1.8 | | | | | | | | | |
| O-Light-13-S | 吸上式 | 1.3 | | | | | | | | | |
| O-Light-15-S | 吸上式 | 1.5 | | | | | | | | | |
| O-Light-18-S | 吸上式 | 1.8 | | | | | | | | | |

※吹付け圧力は、手元圧力になります。

※各調整装置の回転数は、全て全開からの回転数となります。

※上記データは当社検査基準に基づくものであり、作業条件によって数値が異なる場合があります。

●O-Light CUP仕様

120gのアルミ製超軽量カップ!!



| 型式 | 塗料供給方式 | 特長 | 容量 (cc) | カップ材質 | 取付けネジ | 重量 (g) |
|-------------------|--------|-----------------|------------|----------------|-------|-----------|
| O-Light CUP 400SF | 重力式 | フリーアングル・スタンドタイプ | 400 | アルミ製(アルマイト仕上げ) | G1/4 | 120 |

■カップの角度が自由自在のフリーアングルタイプ採用

カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることが可能、上面・側面・下面とスプレーガンの角度を変えながら吹付け塗装が可能です。

■安定性を考えたスタンドタイプ

カップ下部にスタンディングロッドが付いているので、作業中断時にスプレーガンを安定して置くことができます。

お取り扱い店