

ステンレス・アルミ専用洗剤

メタルクリーン

ステンレス・アルミの汚れにはコレ!!
低コスト・低刺激、弱酸性のバイオ洗剤

メタルクリーンは主に各種ステンレス・アルミ等の専用クリーニングです。
洗浄後に光沢が蘇ります。

特長

- 低コスト・低刺激の今までにない弱酸性洗剤。
- 酸性の洗剤なのに毒物・劇薬に該当しない!


用途

各種ステンレスの洗浄
各種アルミの洗浄
塗装された鉄板等の洗浄



内容量:19ℓ
商品コード:332322 0190


使用例

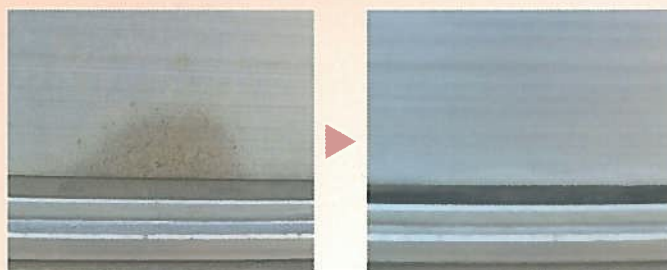

施工前

施工後

使用例

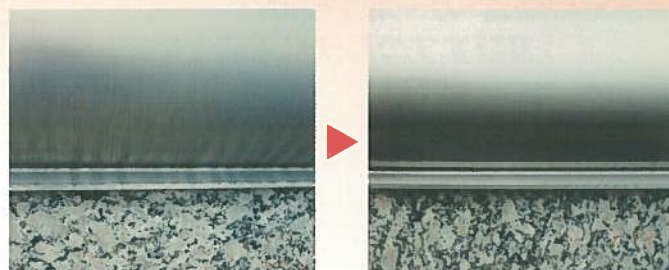

施工前

施工後

使用方法

1. 希釈液を垂れに注意しながら雑巾・ウエス等で塗布。
2. 汚れに浸透する時間を1～2分待つ。
3. 再度雑巾・ウエス等で拭き取り洗浄、汚れがひどい場合は白パッド(別売)で軽く擦った後拭き取り洗浄。
4. 薬液が残留しないように、充分拭き取るか、よく水で洗い流す。

5～20倍

汚れに応じて適度に希釈

〈施工面積〉

19ℓ/缶:5倍希釈で約950㎡(1㎡/100ml)

安全使用上の注意

- ※薬液を付着させたまま長時間放置・乾燥させないで下さい。白色化現象を生じる場合があります。
- ※必ず目立たない部分でテスト洗浄を行ってから作業を始めて下さい。また素材自体が腐食している場合は効果が得られません。
- ※作業時は適切な保護具を着用して下さい。
- ※幼児の手の届かない所、直射日光に当たらない場所に保管して下さい。

発売元

㊤大塚刷毛製造株式会社

マーケティング部 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL:03(3359)8724 FAX:03(3352)2915 URL <http://www.maru-t.co.jp>

輸入元

ComStar コムスタージャパン株式会社

本社 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢293-1-104

TEL:045(336)9222 FAX:045(336)9223

PAINTING TOMORROW®

バイオの力で汚れを分解

バイオ

洗剤シリーズ



環境に優しい生分解性



外壁洗浄の クリーンアップトリオ!!

白磁器タイル・サビシミ洗浄剤

ホワイトブライト

もうガラスを傷めない!!

低コスト・低刺激、使い易い弱酸性のバイオ洗浄剤

ホワイトブライトは主に白磁器タイルの洗浄剤です。

液性は弱酸性ですが、従来の酸性の洗浄液と違い基本的にはガラスを傷めません。サビ落としにも効果を発揮します。



内容量:19ℓ
商品コード:332321 0190

特長

- 弱酸性洗浄剤なのに、
毒物・劇物に該当しない!
- 濃縮タイプだから、汚れの具合に応じて
水で希釈でき経済的(原液~20倍)

用途

白磁器タイルの
サビ・シミの洗浄
頑固な雨垢落とし
鉄サビの除去
便器のシミ取り
浴槽の湯垢洗浄

磁器タイル洗浄



施工前



施工後

磁器タイルサビ・シミ除去



施工前



施工後

使用方法

1. まず洗浄面を水で流し、目地もよく洗い流す。(高圧洗浄が望ましい)
2. 希釈液を垂れに注意しながら雑巾・ウエス等で塗布。
3. 汚れに浸透する時間を1~2分待つ。
4. 再度雑巾・ウエス等で拭き取り洗浄、汚れがひどい場合は白パッド(別売)で軽く擦った後拭き取り洗浄。
5. 薬液が残らないように、充分拭き取るか、よく水で洗い流す。

原液~20倍

汚れに応じて適度に希釈

〈施工面積〉

19ℓ/缶:5倍希釈で約950m²(1m²/100ml)

安全使用上の注意

- ※薬液を付着させたまま長時間放置・乾燥させないで下さい。白色化現象を生じる場合があります。
- ※必ず目立たない部分でテスト洗浄を行ってから作業を始めて下さい。
- ※作業時は適切な保護具を着用して下さい。
- ※幼児の手の届かない所、直射日光に当たらない場所に保管して下さい。

水垢落とし・各種素材対応洗浄剤

ピュアクリーン

水垢の洗浄はおまかせ!!

環境に優しい弱アルカリ性のバイオ洗浄剤

ピュアクリーンは塗装されたパネル系の外板の水垢落としに最適。

コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまでできるアルカリ性洗浄剤です。基本的に各素材を傷めることはありません。



内容量:19ℓ
商品コード:332323 0190

特長

- 生分解で環境に優しく、
洗浄後光沢をもたせます。
- アルミサッシやガラス・樹木を傷めない!
- 水垢の除去・カーボンの汚れ
及びすすの洗浄に効果を発揮!

用途

塗装された外壁(鋼板パネル含む)・
リシン・サイディング・コンクリートの洗浄
タイル(Pタイル・特殊タイル)・床・
長尺シートの洗浄
火災等によるすすの除去

コンクリート洗浄



施工前



施工後

タイル洗浄



施工前



施工後

使用方法

1. 希釈液をスポンジ・刷毛・ローラーなどで塗布。またはスプレー等で噴霧する。
2. 汚れに浸透する時間を3~5分待つ。
3. 硬めのパッド・ブラシで擦り洗い。 ※洗浄の際には茶パッド(別売)をお勧めします。
4. 洗浄後、水でよく洗い流す。

5~20倍

汚れに応じて適度に希釈

〈施工面積〉

19ℓ/缶:10倍希釈で約950m²(1m²/200ml)

安全使用上の注意

- ※保管時間が長いと沈殿物を生じた液が濃く変色する場合がありますが、品質上問題ありません。
- ※必ず目立たない部分でテスト洗浄を行ってから作業を始めて下さい。
- ※作業時は適切な保護具を着用して下さい。
- ※幼児の手の届かない所、直射日光に当たらない場所に保管して下さい。