



仕様・図面

商品コード	652213 0002
型式	C2
本体奥行	4,700mm (オンフロアー) 4,100mm (インフロアー)
本体幅	2,100mm
リフト昇降域	140~1,700mm
リフト能力	2.5ton
引き能力	10ton
電気	三相 200V
消費電力	1.5kw
総重量	1,400kg
推奨ストール	L7,570mm W5,250mm

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

オンフロアータイプ

インフロアータイプ



㊦大塚刷毛製造株式会社

本社 マーケティング一部 オートアフターマーケット課
〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL: 03-3355-4374 FAX: 03-3352-2915 URL: <http://www.maru-t.co.jp> E-mail: body-repair.grp@maru-t.co.jp

札幌支店 ☎ 011(873)6600 ☎ 011(873)6500
仙台支店 ☎ 022(390)0711 ☎ 022(288)0876
埼玉支店 ☎ 048(297)6081 ☎ 048(297)6080
千葉支店 ☎ 047(335)1151 ☎ 047(335)1152
東京支店 ☎ 03(3357)4316 ☎ 03(3357)5557
神奈川支店 ☎ 045(788)5231 ☎ 045(788)5232
名古屋支店 ☎ 052(909)5255 ☎ 052(909)5258

大阪支店 ☎ 06(6462)8011 ☎ 06(6462)8014
九州支店 ☎ 092(473)6511 ☎ 092(473)6515
郡山営業所 ☎ 024(991)0222 ☎ 024(991)0365
新潟営業所 ☎ 025(286)4891 ☎ 025(286)8876
群馬営業所 ☎ 027(361)4311 ☎ 027(361)4870
栃木営業所 ☎ 028(659)3391 ☎ 028(659)3345
茨城営業所 ☎ 029(821)2571 ☎ 029(821)2508

多摩営業所 ☎ 042(369)8611 ☎ 042(369)8621
城東営業所 ☎ 03(5242)8111 ☎ 03(5242)1300
城南営業所 ☎ 044(287)7100 ☎ 044(287)7101
長野営業所 ☎ 0263(27)4781 ☎ 0263(27)5039
静岡営業所 ☎ 054(286)5622 ☎ 054(283)6444
浜松営業所 ☎ 053(465)7952 ☎ 053(465)7912
北陸営業所 ☎ 0761(73)8060 ☎ 0761(73)8030

京都営業所 ☎ 075(691)8511 ☎ 075(691)8574
兵庫営業所 ☎ 078(924)8411 ☎ 078(924)8415
四国営業所 ☎ 087(840)0388 ☎ 087(840)0399
広島営業所 ☎ 082(234)4411 ☎ 082(234)4166
沖縄営業所 ☎ 098(882)9690 ☎ 098(944)2160

独自の固定方法により、クイックセット・リセットが可能なベンチ式修正機。
低姿勢で作業する必要がないため、身体への負担を軽減します。

オンフロアタイプ (床置き仕様)

ベンチが低床仕様のため、床置き設置で作業性抜群です。
PIT工事が不要、導入コストを大幅に削減できます。



「ベンチ式
フレーム修正機
C2」の製品動画
はコチラから

1 固定方法

サイドシルのない車種でもロッカーパネル上部を固定することが可能です。最小固定幅 787mm、軽自動車等車幅の狭い車種にも対応できます。



▲ ロッカーパネル上部 (溶接部) を固定




▲ 通常の4点サイドシル固定

2 アルミ製タワー

タワー素材に特殊アルミを使用し軽量化を実現しました。取り回しもラクに行え作業性抜群、下引き作業も可能です。またドーザータイプのため、タワーの能力を最大限に活かすことができます。

タワーは前後左右
に固定でき、オール
レンジに対応

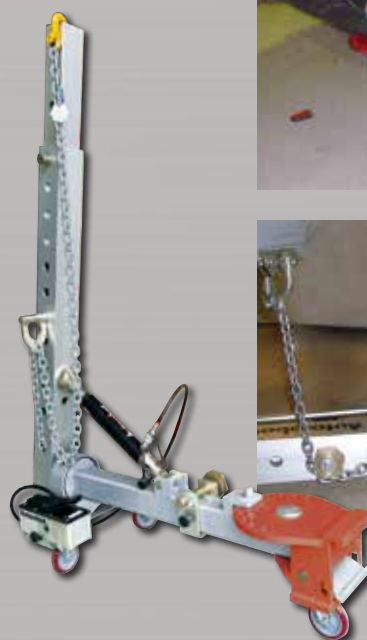

▲ 下引きも可能

3 多点固定

サポートジグを使うことで基本 4 点固定に加え、足回りやフロントメンバー等を利用した多点固定 (補助固定) が可能です。



4 リフト

付属のラバーサポートキットを使用すれば、タイヤ交換・パーツの脱着等、さまざまな用途に作業用リフトとして対応します。



インフロアタイプ (埋め込み仕様)

ベンチは埋め込みも可能。床面と修正機がフラットになるため、車の乗り込みがスムーズに行え、工場内の印象もすっきりします。

