

6灯式カーボンヒーター **Zeta transform** 自由自在なバンク可動域



■マルテオリジナル可変バンク
水平180°から90°まで自由にバンク調整が可能
■3灯1ユニット(×2)が自由なスタイルを実現



■マルテオリジナル可変バンク
通常バンク1400mm幅から1600mm幅に可変可能
■サイドステップ・複数パネルに対応



■フルダンパーにて最大地上高さ2400mmを実現
■ボンネット・ルーフパネルと照射距離を確保しながら調整可能

8灯式カーボンヒーター **Interceptor** 新しい乾燥パターンが充実



■ワイドレンジは最大2250mを実現
■バンパーからボンネット・複数枚パネルの乾燥と、アレンジ次第で新しい乾燥パターンが充実



各種操作パネル

1灯式カーボンヒーター **NEO α** ■ON/OFF・連続60分アナログタイマー

2灯式カーボンヒーター **NEO β 100V** ■ON/OFF・連続60分アナログタイマー

3灯式カーボンヒーター **NEO γ** ■ON/OFF・連続60分アナログタイマー
■独立スイッチ

NEO β 200V ■独立スイッチ

3灯式カーボンヒーター **γ-FIRST**

■ON/OFF・連続60分アナログタイマー ■ON/OFF・連続60分予備乾燥アナログタイマー
■独立スイッチ ■20Aノンヒューズブレーカー装着

6灯式カーボンヒーター **Zeta / Zeta transform**

■ON/OFF・連続60分アナログタイマー ■ON/OFF・連続60分予備乾燥アナログタイマー
■独立スイッチ ■30Aノンヒューズブレーカー装着

8灯式カーボンヒーター **Interceptor**

■ON/OFF・連続60分アナログタイマー ■ON/OFF・連続60分予備乾燥アナログタイマー
■独立スイッチ ■30Aノンヒューズブレーカー装着

8灯式カーボンヒーター
Interceptor



※ 予備乾燥時間は本乾燥時間に含まれます。【例:本乾燥タイマー 60分 / 予備乾燥タイマー 15分の場合 → 本乾燥時間 = 45分間】

※ 仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

発売元

ⓧ大塚刷毛製造株式会社

本社 マーケティング部 オートアフターマーケット課
〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL:03-3355-4374 FAX:03-3352-2915
URL: <https://www.maru-t.co.jp>

お問い合わせ先

札幌支店 ☎011(873)6600 ☎011(873)6500
仙台支店 ☎022(390)0711 ☎022(288)0876
埼玉支店 ☎048(297)6081 ☎048(297)6080
千葉支店 ☎047(335)1151 ☎047(335)1152
東京支店 ☎03(3357)4316 ☎03(3357)5557
神奈川支店 ☎045(788)5231 ☎045(788)5232
名古屋支店 ☎052(909)5255 ☎052(909)5258

大阪支店 ☎06(6462)8011 ☎06(6462)8014
九州支店 ☎092(473)6511 ☎092(473)6515
郡山営業所 ☎024(991)0222 ☎024(991)0365
新潟営業所 ☎025(286)4891 ☎025(286)8876
群馬営業所 ☎027(361)4311 ☎027(361)4870
栃木営業所 ☎028(659)3391 ☎028(659)3345
茨城営業所 ☎029(821)2571 ☎029(821)2508

多摩営業所 ☎042(369)8611 ☎042(369)8621
城東営業所 ☎03(5242)8111 ☎03(5242)1300
城南営業所 ☎044(287)7100 ☎044(287)7101
長野営業所 ☎0263(27)4781 ☎0263(27)5039
静岡営業所 ☎054(286)5622 ☎054(283)6444
浜松営業所 ☎053(465)7952 ☎053(465)7912
北陸営業所 ☎0761(73)8060 ☎0761(73)8030

京都営業所 ☎075(691)8511 ☎075(691)8574
兵庫営業所 ☎078(924)8411 ☎078(924)8415
四国営業所 ☎087(840)0388 ☎087(840)0389
広島営業所 ☎082(234)4411 ☎082(234)4166
沖縄営業所 ☎098(882)9690 ☎098(944)2160

32250109 0499c

PAINTING TOMORROW®

ⓧ ORIGINAL
CARBON HEATER SERIES

VOL.5

NEO α NEO アルファ

4輪キャスターで移動もラクラク
首振り回転自由自在
100V仕様




1灯式カーボンヒーター
NEO アルファ 100V

型式 OT1B-600N-100
商品コード 541128 0010
総重量 10kg
ヒータ管形状 板状カーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 単相 100V
定格電力 0.9kW
バンクサイズ W600×H150mm
バンク水平時最高 1650mm
電源コード 10m・100V/15A
操作パネル 連続60分アナログタイマー(ON/OFF付)



※100V仕様プラグのためご配線は、絶対しないでください。

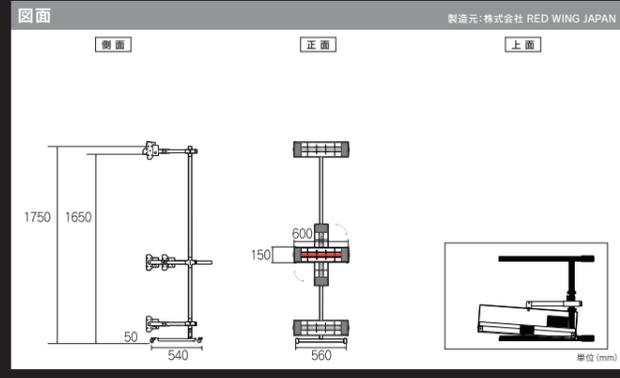

NEO β NEO ベータ100V

コストパフォーマンスを実現したモデル
移動が容易な4輪キャスター
100V仕様




2灯式カーボンヒーター
NEO ベータ 100V

型式 OT2B-600N-100
商品コード 541128 0021
総重量 17kg
ヒータ管形状 スパイラルカーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 単相 100V
定格電力 0.7kW×2 1.4kW
バンクサイズ W600×H430mm
バンク水平時最高 1650mm
電源コード 10m・100V/15A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分アナログタイマー



※100V仕様プラグのためご配線は、絶対しないでください。

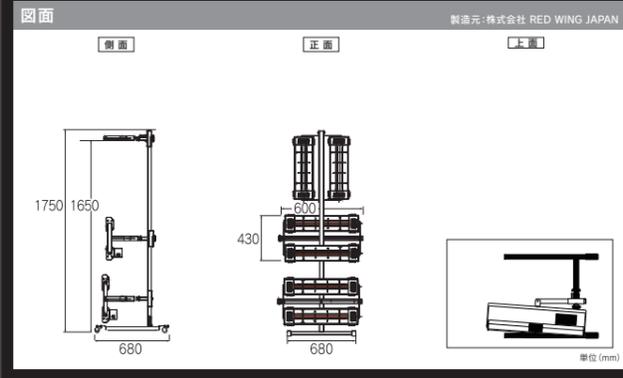



γ-FIRST ガンマファースト

板状カーボン球を採用した
1200mm幅のワイドバンク
アナログタイマー式予備乾燥機能付き



3灯式カーボンヒーター
ガンマ ファースト

型式 OT3B-1200II
商品コード 541106 3120
総重量 50kg
ヒータ管形状 板状カーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 三相 200V
定格電力 5.4kW
バンクサイズ W1200×H780mm
バンク水平時最高 2400mm
電源コード 8m・200V/20A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分乾燥・予備乾燥タイマー

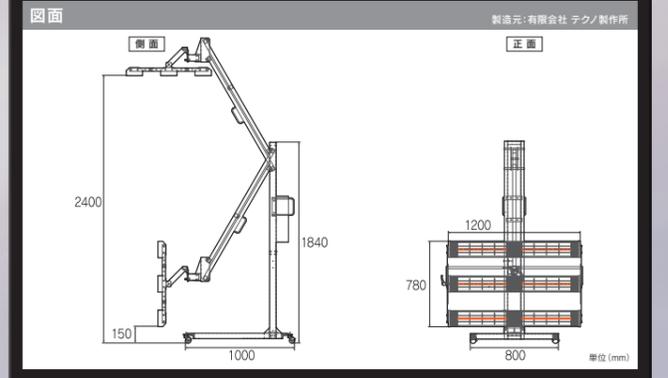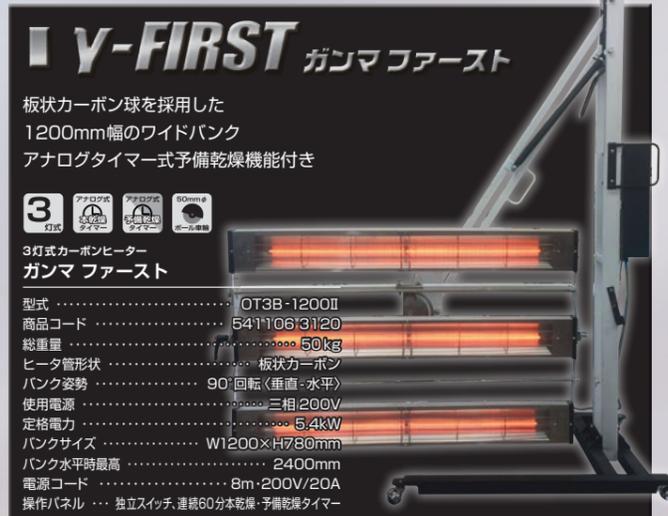


Z ゼータ

フルダンパー
スタンダードタイプ
アナログタイマー式予備乾燥機能付き



6灯式カーボンヒーター
ゼータ

型式 OT6B-1200II
商品コード 541118 1200
総重量 50kg
ヒータ管形状 板状カーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 三相 200V
定格電力 6.6kW
バンクサイズ W1200×H780mm
バンク水平時最高 2400mm
電源コード 8m・200V/30A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分乾燥・予備乾燥タイマー

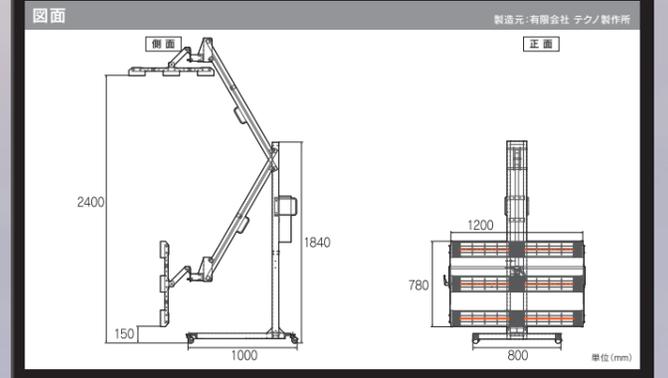


NEO β NEO ベータ200V

コストパフォーマンスを実現したモデル
移動が容易な4輪キャスター
200V仕様



2灯式カーボンヒーター
NEO ベータ 200V

型式 OT2B-600N-200
商品コード 541128 0022
総重量 17kg
ヒータ管形状 スパイラルカーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 三相 200V
定格電力 1.4kW×2 2.8kW
バンクサイズ W600×H430mm
バンク水平時最高 1650mm
電源コード 10m・200V/20A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分アナログタイマー

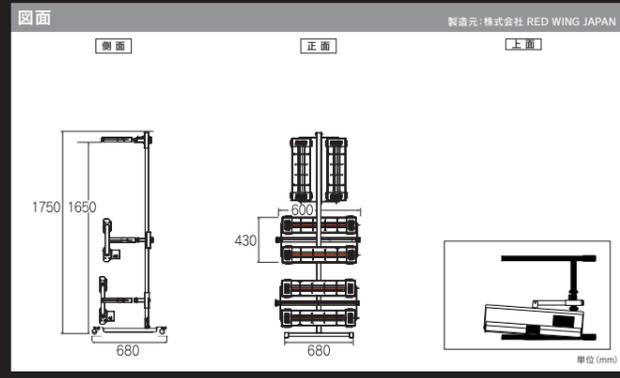


NEO γ NEO ガンマ

50φボール車輪採用で
グレーティングへの脱輪を防止
バンク形状を下向き上向きに変更可能



3灯式カーボンヒーター
NEO ガンマ

型式 OT3B-600N-200
商品コード 541128 0030
総重量 30kg
ヒータ管形状 スパイラルカーボン
バンク姿勢 90°回転(垂直・水平)
使用電源 三相 200V
定格電力 1.1kW×3 3.3kW
バンクサイズ W600×H570mm
バンク水平時最高 1620mm
電源コード 10m・200V/20A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分アナログタイマー

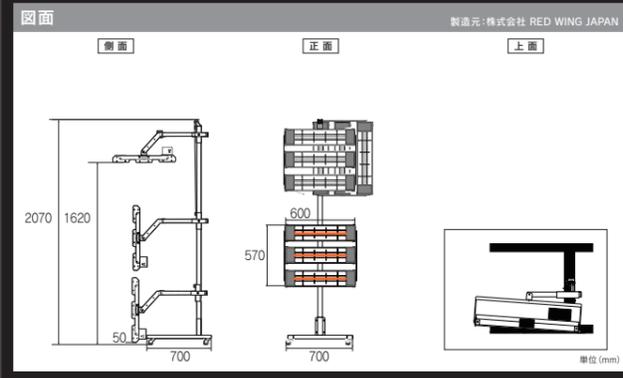


Z-transform ゼータトランスフォーム

フルダンパー
可変バンクタイプ
アナログタイマー式予備乾燥機能付き



6灯式カーボンヒーター
ゼータ トランスフォーム

型式 OT6B-1200TF II
商品コード 541119 1200
総重量 60kg
ヒータ管形状 板状カーボン
バンク姿勢 可変バンク各90°回転(垂直・水平)
使用電源 三相 200V
定格電力 6.6kW
バンクサイズ W1400×H780mm / W1600×H600mm
バンク水平時最高 2400mm
電源コード 8m・200V/30A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分乾燥・予備乾燥タイマー

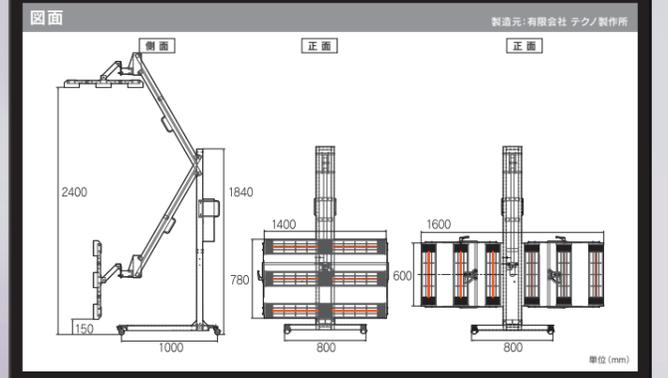

Interceptor インターセプター

8灯式のマルチバンク構造で
新しい乾燥パターンが充実
アナログタイマー式予備乾燥機能付き



8灯式カーボンヒーター
インターセプター

型式 OT8B-1200IC II
商品コード 541120 1200
総重量 70kg
ヒータ管形状 板状カーボン
バンク姿勢 垂直・水平・可変各姿勢
使用電源 三相 200V
定格電力 6.6kW
バンクサイズ W1400×H1050mm / W2250×H600mm
バンク水平時最高 2400mm
電源コード 8m・200V/30A
操作パネル 独立スイッチ・連続60分乾燥・予備乾燥タイマー

