

水性・溶剤塗料廃棄処理用

塗料固化剤シリーズ

- 固化処理後は、乾燥させ産業廃棄物の廃プラスチックとして廃棄
- 廃棄物処理費用の削減に貢献

水性塗料専用固化剤

水性塗料固化剤

- 使用量は1～3%程度
- 1回の処理量は10kg程度が目安



水性塗料に混ぜるだけで
強力な固化を実現!!



フロックを生成

塗料中の電荷を中和させて
粒子の反発を弱めます!!

水性塗料固化剤 改良タイプ

- 使用量は3～5%程度
- 1回の処理量は10kg程度が目安



水性塗料の添加物は多種にわたり、固化剤の効果にも塗料差があります。まずは「**水性塗料固化剤**」をご使用ください。固化状況に応じて、「**水性塗料固化剤改良タイプ**」のご使用を推奨しております。

①処理前



②攪拌処理中



③固化中



④処理後



使用方法
(共通)

- ① 水性塗料固化剤を重量に対して1～3%程度投入してください。
少量ずつ添加し、1～2分置いて固化の状況を確認して徐々に添加してください。
- ② 攪拌は、数秒馴染ませるように攪拌し、1～2分放置してください。
高速回転になる攪拌機等の使用は避けてください。固化状況を見て、再攪拌を行ってください。
再攪拌後、時間の経過と共に水分が蒸発し、更にバラバラになります。
- ③ 乾燥させた後、産業廃棄物の廃プラスチックとして廃棄が可能です。

注意事項【共通】

- ・必ずピーカーテストでおおよその添加量を見極めて下さい。
- ・水性塗料の処理以外には使用しないで下さい。
- ・使用の際は必ず手袋を着用して下さい。

溶剤塗料専用固化剤 溶剤塗料固化剤

●使用量は10～15%程度 ●1回の処理量は10kg程度が目安



使用方法


- ①溶剤塗料固化剤を重量に対して10～15%程度投入してください。
強溶剤塗料に関しては、20%程度投入する場合があります。
少量ずつ添加して1～2分置いて固化の状況を確認し、徐々に添加してください。
- ②攪拌は、数秒馴染ませるように攪拌し、1～2分放置してください。
高速回転になる攪拌機等の使用は避けてください。
固化状況を見て、再攪拌を行ってください。
再攪拌後、時間の経過と共に水分が蒸発し、更にバラバラになります。
- ③乾燥させた後、産業廃棄物の廃プラスチックとして廃棄が可能です。

注意事項

- ・必ずピーカーテストでおおよその添加量を見極めて下さい。
- ・溶剤塗料の処理以外には使用しないで下さい。
- ・使用の際は必ず手袋を着用して下さい。

塗料廃棄処理用 粉末塗料固化剤 水性・溶剤

●【水性塗料の場合】1回の処理量は10kg程度が目安 ●【溶剤塗料の場合】1回の処理量は5～7kg程度が目安

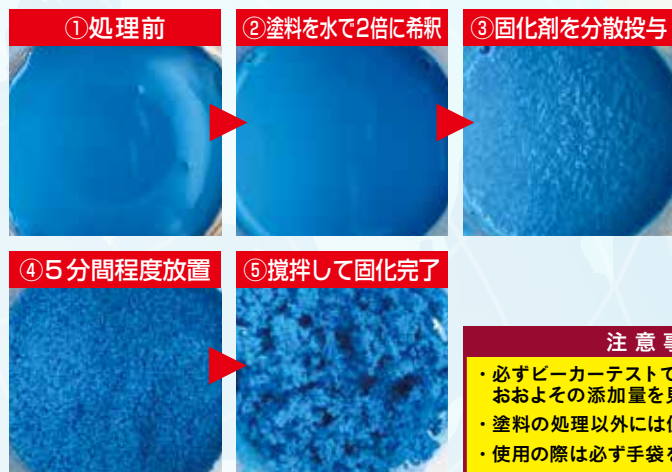

注意事項

- ・必ずピーカーテストでおおよその添加量を見極めて下さい。
- ・塗料の処理以外には使用しないで下さい。
- ・使用の際は必ず手袋を着用して下さい。



使用方法

- ①粉末塗料固化剤を希釈した塗料の10%を目安に少量ずつ添加し、1～2分程度放置して固化の状況を確認しながら、徐々に添加してください。
- ②十分に攪拌して5分程度放置してください。固化状況を見て再攪拌を行ってください。再攪拌後、時間の経過と共に水分が蒸発し更にバラバラになります。
- ③その後、オカラ状になり2倍に膨らみますので、予め大きな容器で処理作業をしてください。
- ④乾燥させた後、産業廃棄物の廃プラスチックとして廃棄が可能です。

製品仕様

コード	品名	仕様	内容量
561139 0002	水性塗料固化剤	ポリタンク	2L
561139 0018	水性塗料固化剤	一斗缶	18L
561139 1002	水性塗料固化剤 改良タイプ	ポリタンク	2L
561139 1018	水性塗料固化剤 改良タイプ	一斗缶	18L

コード	品名	仕様	内容量
561138 0002	溶剤塗料固化剤	ポリタンク	2L
561138 0018	溶剤塗料固化剤	一斗缶	18L
561137 0001	粉末塗料固化剤	箱(袋)	1kg
561137 0010	粉末塗料固化剤	箱(袋)	10kg
561137 0020	粉末塗料固化剤	箱(袋)	20kg

㊤大塚刷毛製造株式会社

マーケティング二部 本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷 4-1
TEL 03(3359)8724 FAX 03(3352)2915 URL <https://www.maru-t.co.jp>

※本製品は品質向上のため予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。