SPANESI®

PAINTING TOMORROW®

真空固定式ハンドタワー

FLASH フラッシュ


▲詳細動画をご覧頂けます。

エアーをつなぐだけで、タワーが床を吸引しセッティング完了

タワー上部のカプラにエアーをつなぐと、タワーベースが床を吸引し強力にタワーを固定。取り回しが良く、様々な場所で引き作業ができます。
大型レバーブロックと強力ナイロンベルトにより、あらゆる部位の簡易引き作業に最適です。



エアーをつなぐと タワーが床を吸引!!

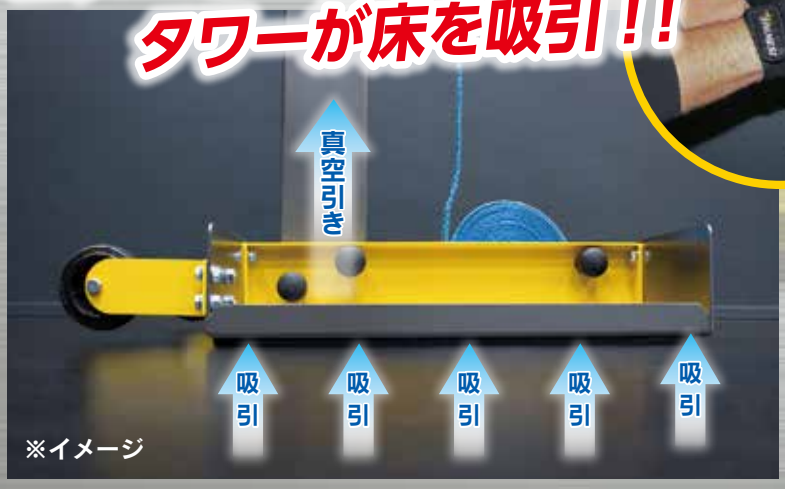

※イメージ





損傷部位に合わせた 高さ調整もラクラク!!





握りやすく、
力を入れやすいハンドル

FLASH

SPEC	
ベースサイズ	480×600mm
高さ	最大1,300mm
引張力	250kg
必要エアー圧力	0.7Mpa～0.8Mpa（推奨）
本体重量	27kg

※床の状況、エアーの圧力によりタワーの固定が充分にできない場合があります。

㊟大塚刷毛製造株式会社